

# SERIE AVD IP

IP-AUSSENSTATION VIDEO

AUFPUTZ



TCS:  
IP

Zur Aufputzmontage mit 1, 2 oder 4 Klingeltasten  
4 Rufziele ohne Nummernblock  
999 Rufziele mit Nummernblock  
Color-Kamera mit einem  
Erfassungswinkel von 80 Grad  
Nachtbeleuchtung



IP VIDEO-AUSSENSTATION	Artikel-Nr.
1 Taste, weiße Beleuchtung	<a href="#">AVD94010-0010</a>
2 Tasten, weiße Beleuchtung	<a href="#">AVD94020-0010</a>
4 Tasten, weiße Beleuchtung	<a href="#">AVD95040-0010</a>

IP VIDEO-AUSSENSTATION MIT NUMMERNBLOCK	Artikel-Nr.
1 Taste, weiße Beleuchtung	<a href="#">AVD97010-0010</a>
4 Tasten, weiße Beleuchtung	<a href="#">AVD98040-0010</a>

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Wetterschutzdach, Aluminium	83x140x60	<a href="#">PRODA-EN</a>
Montageplatte, Aluminium eloxiert natur		<a href="#">Montageplatte</a>

## VARIANTEN

1 Taste

2 Tasten

3 Taste



Für bis  
zu 999 Ruf-  
ziele mit  
Nummern-  
block

# SERIE AVD IP

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > IP-Video-Außenstation zur Aufputzmontage
- > Anzahl Klingeltasten: 1, 2 oder 4
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Audio: G.711u / G.711a / G.726-32b / GSM / G722 / G729
- > Material Gehäuse Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsisicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung

## BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera
- > Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- > Video: Serie JPEG, MJPG / Stream H.263, H.264
- > Erfassungswinkel: 80 Grad
- > Auflösung max.: 640x480 Pixel

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Anzahl möglicher Rufziele: 999 mit Nummernblock
- > Anruf von zwei parallelen Rufzielen: möglich
- > Gruppenruffunktion: einstellbar
- > Echounterdrückung: Voll-Duplex
- > Versenden von Bildern: per Mail
- > VoIP-Protokoll: SIP 2.0 / RFC3261
- > SIP-Verbindung: über P2P oder PBX
- > Kompatibilität: alle SIP-(Bild)-Telefone / Softphones
- > Namensschilder: weiß hinterleuchtet
- > Konfiguration: über Web-Interface
- > Fehleranzeige: rote LED

## TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Netzwerktechnik
- > Stromversorgung: über Power over Ethernet (PoE) / 12 V
- > Anzahl potentialfreier Relaiskontakte: 2
- > Kamerafeld HxB mm: 38x82
- > Namensschild HxB mm: 72x74
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

## LIEFERUMFANG

- > zur Beschriftung: Namensschilder



<http://www.tcsag.de/produkte>

## ZUBEHÖR




Infefeldmodul    Wetterschutzdach    Montageplatte (auf Anfrage)

**Infefeldmodul, Wetterschutzdach oder Montageplatte einfach montiert**  
Im Format 90 x 135 x 20 mm kann das hinterleuchtete Infefeldmodul im Design der Außenstation bündig anschließend oder auch abgesetzt auf Putz platziert werden. Das Wetterschutzdach wird als Zubehör klebend auf der Außenstation angebracht. Die Montageplatte zur Aufputzmontage von Außenstationen auf unebenem Untergrund ist auf Anfrage in individueller Länge erhältlich.

## VERMASSUNG (IN MM)

Außenstation

Außenstation mit Nummernblock

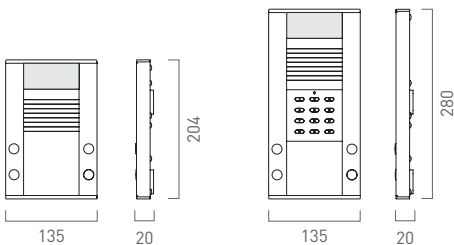

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)