



SENSOR MIT BINÄREINGANG 1-FACH

FUNKTIONSERWEITERUNG

MELDEN

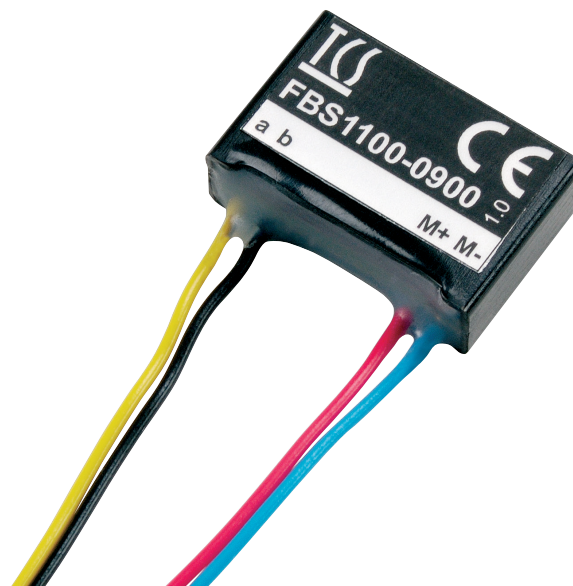

Beispielanwendung

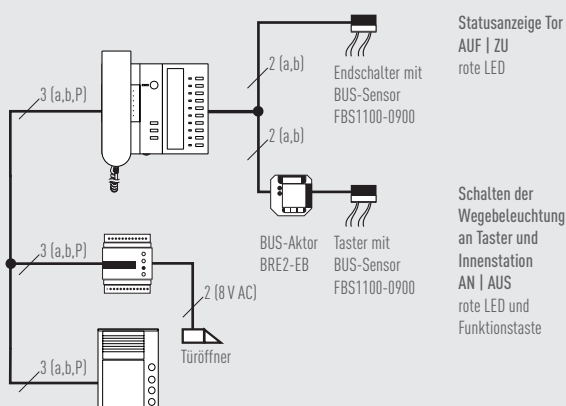

TCS:
BUS

Für die Anbindung von Sensoren z. B. Lichtschranken, Dämmerungsschaltern an TCS-Außenstationen. Für die Übertragung zusätzlicher Schaltfunktionen z. B. für Garagentor- und Rollladensteuerungen in Verbindung mit BRE2-xx. Der Sensor ist nicht geeignet für Anlagen zum Betreten Wohnen bzw. mit Sonderruffunktion.

HxBxT in mm

Artikel-Nr.

17x26x8

FBS1100-0900

FBS1100-0900

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Anbinden von Sensoren, wie Lichtschranken, Dämmerungsschaltern an TCS-Außenstationen
- > Auslösen von Schaltaktionen auf TCS:BUS-Relais BRE2 oder Rufrelais TRE2
- > Steuerung von Dimmermodulen
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Gehäuseform: Vergussgehäuse
- > Montageform: Einbau in flache Unterputzdose

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Schutzart: IP64
- > Ruhestromaufnahme: 0,4 bis 1,7 mA
- > Vergussgehäuse H x B x T mm: 27 x 17 x 9
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de