

Montageanleitung
Montagewinkel für Serie AVC
ZAA2009-0030 Montagewinkel 35°
ZAA2010-0010 Montagewinkel 45°

Lieferumfang

- 1x Montagewinkel 45° oder 35°
- 2x Linsenschraube M4x12mm
- 2x Unterlegscheibe A2 d=4,3mm

Einleitung

Hinweise zur Montageanleitung



Die Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte.

Die Montageanleitung beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, Installation und Inbetriebnahme.

- ☞ Montageanleitungen sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfügbar oder scannen Sie den QR-Code, um zur mobilen Version zu gelangen.



Produktbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Mit Hilfe der Montagewinkel ZAA2009-0030 oder ZAA2010-0010 kann die Außenstationsserie AVC im 35° bzw. 45°-Winkel an der Wand montiert werden.

Die Montagewinkel sind für Links- und Rechtsanschlag geeignet.



Modifikationen und Reparaturen sind nur zulässig, soweit diese in der Montageanleitung beschrieben sind und von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Andernfalls erlischt jeglicher Anspruch aus Garantie und Haftung.

Technische Daten

Artikel:	ZAA2009-0030 (35°)	ZAA2010-0010 (45°)
Material	Edelstahl 3 mm	Aluminium 3 mm
Abmaße	H 175 x B 110 x T 78 mm	H 175 x B 107 x T 92 mm
Gewicht	1.090 g	450 g

Montage an der Wand

- ▶ Richten Sie den Montagewinkel an der Wand aus.
- ▶ Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
- ▶ Fertigen Sie 4x Bohrlöcher an.
- ▶ Reinigen Sie die Bohrlöcher.
- ▶ Setzen Sie geeignete Dübel in die Bohrlöcher.
- ▶ Führen Sie das Kabel durch die zwei Kabelöffnungen des Montagewinkels.
- ▶ Befestigen Sie den Montagewinkel mit 4x geeigneten Schrauben an der Wand.




Abb. 1: Beispiel für Linksanschlag

Montage Außenstation AVC

- ▶ Öffnen Sie die AVC, [siehe Produktinformation AVC](#).
- ▶ Durchstoßen Sie mit einem spitzen Gegenstand das Moosgummi an der Kabeldurchführung und den zwei Befestigungsbohrungen.
- ▶ Führen Sie das Kabel durch die Kabeldurchführung.
- ▶ Befestigen Sie die AVC mit den 2x Linsenschrauben M4 (Imbusschlüssel SW 2,5) und 2x Unterlegscheiben d=4,3 mm an dem Montagewinkel.
- ▶ Schließen Sie die AVC an, [siehe Produktinformation AVC](#).

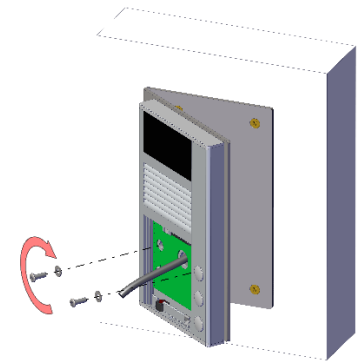


Abb. 2: Montage Außenstation AVC



Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Produktinformation AVC.

Reinigung



ACHTUNG! Beschädigung der Oberfläche.

Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche. Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Metall und Kabel getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Altmetall und Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Gewährleistung

Wir bieten Elektrofachkräften eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- Wenden Sie sich direkt an die **TCS HOTLINE** unter **04194 9881-188**.
- Unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen** finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194 9881-188.

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de

TCS Hotline Deutschland

Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 9881-29 Mail: hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe:
MA_ZAA20xx-0030

06/2023
2 A