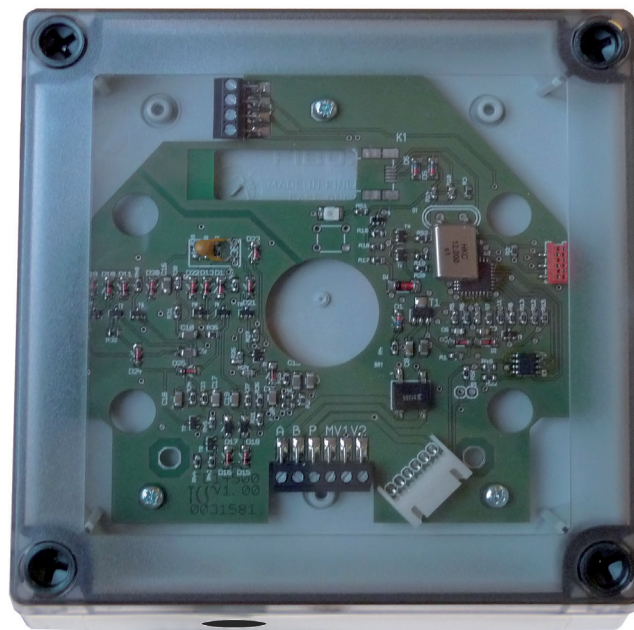


PTZ-INTERFACE

FÜR VIDEOANLAGEN

AUFPUTZ

TCS:
BUS

Datenübertragung via RS485-Anschluss |
... im Kunststoffgehäuse

Unterstützt RS485-Protokolltypen von Samsung
und Peico P/D

Videoeingang (asymmetrisch): 75 Ohm

Ausgangspegel für 2-Draht-Videosignal:
-3 bis 9 dB (manuell einstellbar)

Artikel-Nr.

PTZ-Interface

[FBI4500-0100](#)

PTZ-INTERFACE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Intregation von PTZ-Kameras anderer Hersteller in das TCS:BUS-Videosystem
- > Steuerung: über TCS Video-Innenstation mit Navigationstasten
- > Material/Farbe: Kunststoff, transparenter Deckel
- > Montageform: Aufputzmontage


TECHNISCHE DATEN

- > Schutzart: IP65
- > Eingangsstrom: max. 40 mA
- > Versorgungsspannung: 26 V DC
- > Interface HxBxT mm: 130x130x35
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de