

6.3 zur Anlagenergänzung | Licht schalten

Treppenlicht schalten mit dem Treppenlicht-Zeitschalter FNA1000-0400

Artikelnummer

FNA1000-0400

Treppenlicht-Zeitschalter

Zum Licht schalten



Der Treppenlicht-Zeitschalter dient als Schnittstelle zwischen einer Türsprechanlage und einer nach DIN VDE installierten Treppenlichtanlage. Mit ihm können Sie Ihre Beleuchtungen nach eigenen Wünschen steuern. Eine oder mehrere Lichtquellen können von einer oder mehreren Stellen aus durch Betätigen eines Drucktasters angesteuert werden.


Das Gerät bietet


- Beleuchtung von Lichtschaltern,
- Warnblinkfunktion (Warnung vor Lichtaus-schaltung durch Flackern der Beleuchtung)
- Dauerlicheinstellung und eine individuelle Verlängerung der Lichtdauer.

Der Treppenlicht-Zeitschalter ist in ein 3- oder 4-Leiter-System integrierbar; mit Dachbodenbeleuchtung bei einem 4-Leiter-Anschluss.

- Multifunktionsgerät mit 10 wählbaren Funktionen
- Lichtschaltzeit: 0,5 Minuten bis 20 Minuten stufenlos einstellbar
- Automatische Erkennung von 3 bzw. 4 Leiterschaltungen
- Langzeitfunktion: 60 Minuten
- Ausschaltvorwarnung nach DIN 18015-2 durch zweimaliges Doppelblinken 30s vor Ende des eingestellten Zeitbereiches
- Nachschaltbar: wird der (Nach)Taster betätigt, bevor sich die Beleuchtung automatisch ausschaltet, so beginnt der Zeitablauf des Zeitschalters von vorn
- Nulldurchgangsschaltung
- Schaltleistung: 230 V | 50 / 60 Hz
- Eingangsspannung: 230 V | 50 / 60 Hz
- Zusätzlicher Steuereingang: 8 bis 240 V AC / DC
- Glimmlampenstrom: maximal 150 mA / 230 V | 50 / 60 Hz
- Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Schutzart: IP 20
- Abmaße: H 95 mm x B 25 mm x T 70 mm
- REG mit 1 TE nach DIN EN 60715 TH 35 für Hutschiene nach DIN EN 50022

Prinzipbild

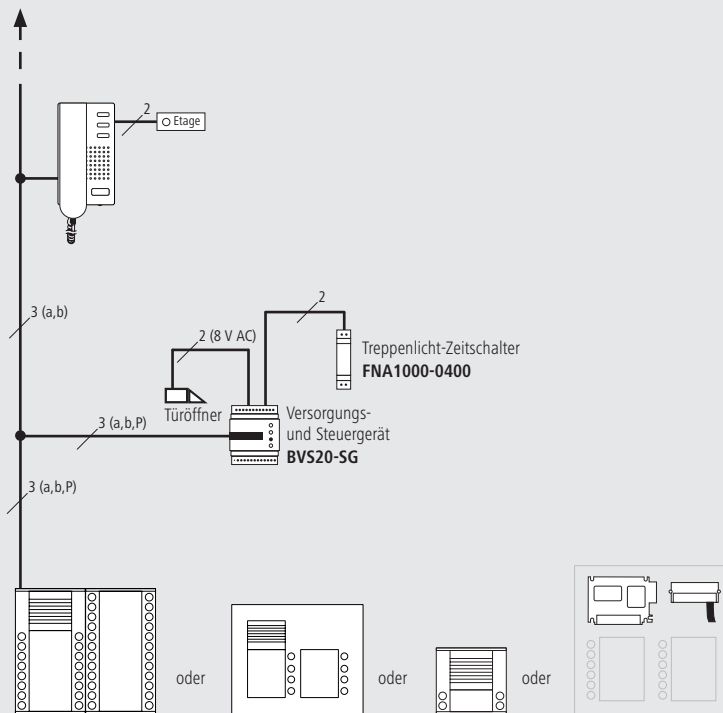


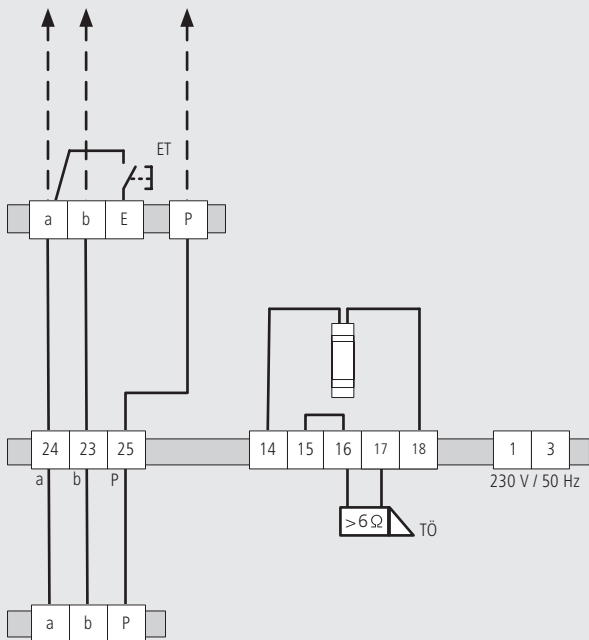


Innenstation,
z. B. Türtelefon



Versorgungs-
und Steuergerät
BVS20-SG



Außenstation,
z. B. Serie PES/PET

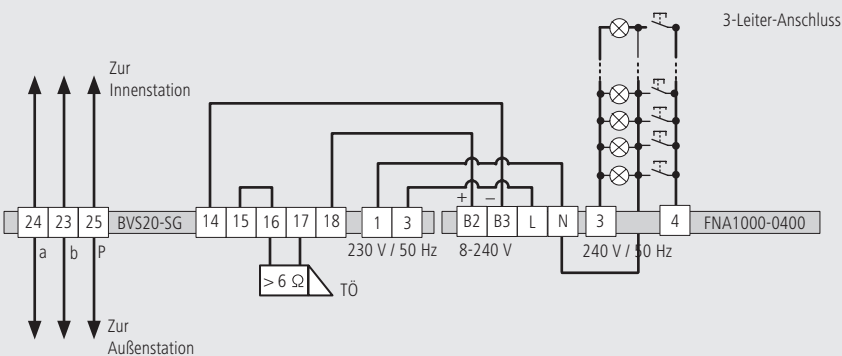


Anschlussbilder



Versorgungs-
und Steuergerät
BVS20-SG



Treppenlicht-Zeitschalter
FNA1000-0400

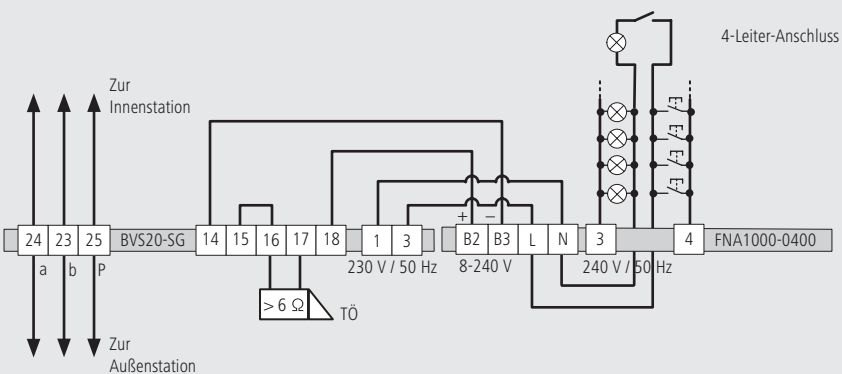

Versorgungs-
und Steuergerät
BVS20-SG



Treppenlicht-Zeitschalter
FNA1000-0400



4-Leiter-Anschluss mit Dachbodenbeleuchtung.

Beratung

04194 9881-188 | hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

Download Produktinformationen